varisco
solid pumping solutions

Curve di prestazione
Performance curves

pompa centrifuga autoadescante
self-priming centrifugal pump

ST-R2 G	
T4.3502	Rev.01
Sost.: T4.3502	Rev.00
Data 30.03.2012	

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2°
Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m^3
Passaggio solidi sferici: D.38 mm
Tempo di innescamento: 20 s (da 2 m)
Diametro girante: 162 mm
Numero di pale: 2
Potenza elettrica installata: 7,5 kW – 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2° level
Tested liquid: water, density 1000 kg/m^3
Spherical solids handling: D.38 mm
Priming time: 20 s (with a suction lift of 2 m)
Impeller diameter: 162 mm
Number of vanes: 2
Installed power: 7,5 kW – 50 Hz

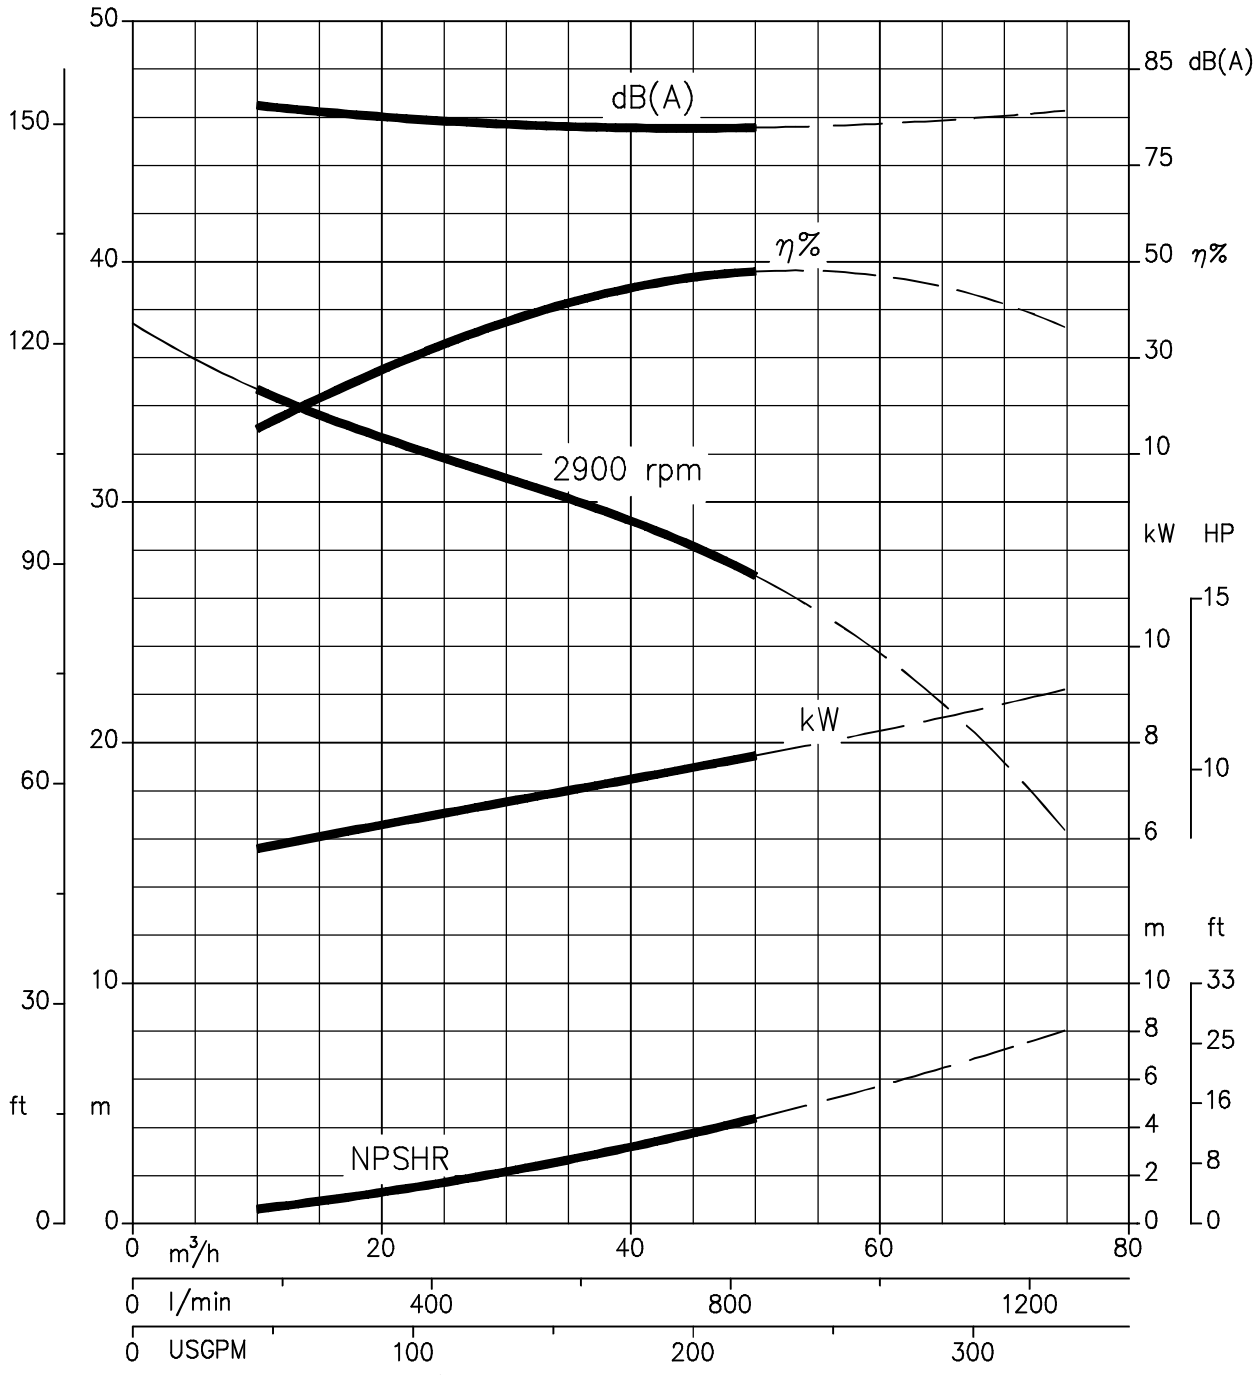

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m / *dB(A)=max noise level at 1 m*

Zona di cavitazione / *Cavitation zone*
Campo operativo / *Operating range*
Impiego sottobattente / *Flooded suction conditions*

HEMPEL Antriebs Technik
+49 (2154) 4989-37 . pumpen@hem-net.de